

Get into the World of General Tire

Die Spezialisten für Straße und leichtes Gelände.

Grabber New Generation

GRABBER HP/UHP



Die Stars der Grabber-Familie wurden für schnelle und PS-starke SUV/4X4-Fahrzeuge entwickelt. Mit Felgenreößen bis 24 Zoll und Geschwindigkeiten bis zu 270 km/h sehen diese Reifen nicht nur gut aus, sondern bieten auch eine Top Performance in ihrem Segment! Mit ihrem hochentwickelten Profil und der guten Qualität bieten diese Reifen sichere Fahreigenschaften auf der Straße sowie im leichten Gelände.

Fahrzeugbeispiele


BMW	LAND ROVER
CHRYSLER	MERCEDES
FORD	TOYOTA
KIA	VOLKSWAGEN



GENERALTIRE

GRABBER HP/UHP – Die Garantie für sichere Performance

Charakteristisch für die neuen Profile sind steile, sich von der Reifenmitte zur Schulter hin erweiternde Rillen und solide, lamellierte Profilklötze. Ihr Design in Kombination mit hochentwickelten Silika-Profilmischungen und der verstärkte Aufbau machen die Grabber HP & UHP zu komfortablen, sehr haltbaren und überaus sicheren Reifen auf trockenem wie nassem Untergrund.

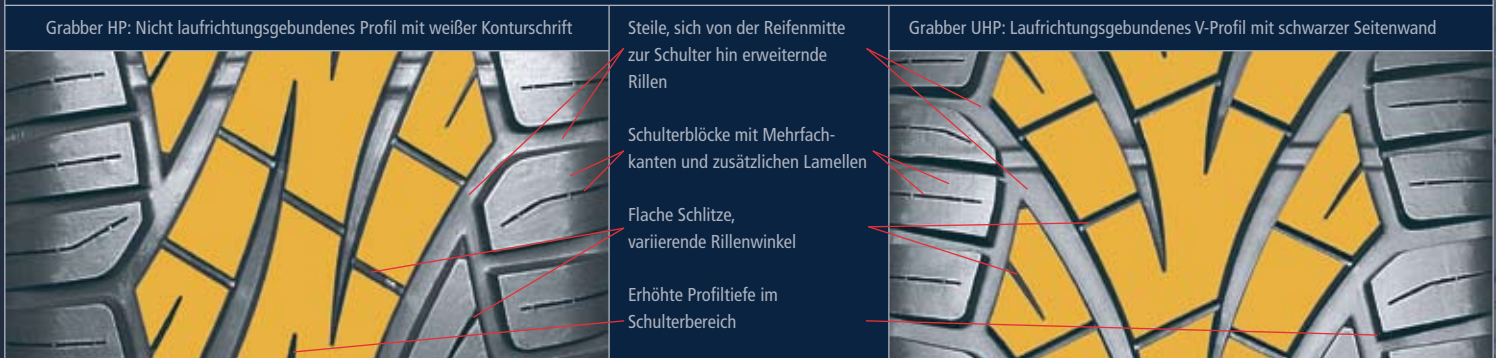

Grabber HP: Nicht laufrichtungsgebundenes Profil mit weißer Konturschrift

Steile, sich von der Reifenmitte zur Schulter hin erweiternde Rillen

Schulterblöcke mit Mehrfachkanten und zusätzlichen Lamellen

Flache Schlitze, variierende Rillenkantenwinkel

Erhöhte Profiltiefe im Schulterbereich

Grabber UHP: Laufrichtungsgebundenes V-Profil mit schwarzer Seitenwand

Funktionsmerkmale

- 1** Steile, sich von der Reifenmitte zur Schulter hin erweiternde Rillen
- 2** Schulterblöcke mit Mehrfachkanten und zusätzlichen Lamellen
- 3** Flache Schlitze, variierende Rillenkantenwinkel und erhöhte Profiltiefe im Schulterbereich
- 4** Optimierte Reifenkontur mit Fokus auf einem flachen Gürtel und einem verstärkten Aufbau
- 5** Hochleistungs-Silikamischung

Vorteile

- 1** Sehr gute Wasserableitung; reduziertes Aquaplaning-Risiko
- 2** Grip- + Bremsoptimierung und leiser Lauf; exzellente Handling- und Komforteigenschaften sowie Geräuschverbesserung
- 3** Gleichmäßiges Abriebbild sowie eine erhöhte Anzahl von Profilkanten für Traktion auf weichem Untergrund wie Gras oder Sand; gute Performance auch im leichten Gelände
- 4** Hervorragende Laufleistung und Komfortverbesserung bei hohen Geschwindigkeiten (bis V und W)
- 5** Ausgezeichneter Grip für exzellente Handling-, Brems- und Traktionseigenschaften auf trockenem und nassem Untergrund

PROFIL	FELGEN-DURCHMESSER	GRÖSSE	GESCHW.-/LASTINDEX	VARIANTE	SEITENWAND	FELGENSCHUTZ	ZUGELASSENE FELGENBREITEN		REIFENDIMENSIONEN		PROFIL-TIEFE (MM)	ABROLL-UMFANG (MM)
							MIN. (INCH)	MAX.	REIFEN-DURCHMESSER (MM)	GESAMT-NENNBRITZE (MM)		
HP	15	195/80 R 15	96 H		BSW	FR	5.0	6.5	705	204	8.5	2114
	15	235/60 R 15	98 T		OWL	FR	6.5	8.5	675	250	8.7	2020
	15	255/60 R 15	102 T		OWL	FR	7.0	9.0	699	270	8.7	2095
	15	275/60 R 15	107 T		OWL	FR	7.5	9.5	725	290	8.7	2170
	15	205/70 R 15	96 H		BSW		5.0	7.0	681	217	8.7	2040
UHP	15	265/70 R 15	112 H		BSW		7.0	9.0	767	282	8.7	2297
	16	215/70 R 16	100 H		BSW		5.0	7.0	720	230	8.7	2159
	16	225/70 R 16	102 H		BSW		6.0	7.5	734	237	8.7	2202
	16	235/70 R 16	106 H		BSW		6.0	8.0	750	250	8.7	2245
	16	245/70 R 16	107 H		BSW		6.0	8.0	764	258	8.7	2287
	16	265/70 R 16	112 H		BSW		7.0	9.0	792	283	8.7	2373
	16	275/70 R 16	114 T		BSW	FR	7.0	9.0	808	290	8.7	2416
	16	215/65 R 16	98 H		BSW		6.0	7.5	698	230	8.7	2090
	16	255/65 R 16	109 H		BSW		7.0	9.0	752	270	8.7	2251
	16	235/60 R 16	100 H		BSW		6.5	8.5	700	250	8.7	2100
	16	255/55 R 16	103 T		BSW	FR	7.0	9.0	698	276	8.7	2090
	17	225/65 R 17	102 H		BSW	FR	6.0	8.0	736	237	8.5	2205
	17	265/65 R 17	112 H		BSW		7.5	9.5	790	283	8.5	2367
	17	235/65 R 17	108 V	XL	BSW	FR	6.5	8.5	750	250	8.7	2251
	17	255/60 R 17	106 V		BSW	FR	7.0	9.0	750	270	8.7	2251
	17	275/60 R 17	110 V		BSW	FR	7.5	9.5	776	290	8.5	2324
	17	225/55 R 17	97 V		BSW	FR	6.0	8.0	690	242	8.7	2075
	17	275/55 R 17	109 V		BSW	FR	7.5	9.5	746	295	8.7	2239
	17	255/50 R 17	101 V		BSW	FR	7.0	9.0	698	276	8.7	2100
	18	255/60 R 18	112 V	XL	BSW	FR	7.0	9.0	775	270	8.5	2329
	18	235/60 R 18	107 V	XL	BSW	FR	6.5	8.5	751	250	7.9	2254
	18	235/55 R 18	100 V		BSW	FR	6.5	8.5	725	255	8.5	2178
	18	255/55 R 18	109 W	XL	BSW	FR	7.0	9.0	749	276	8.7	2248
	19	255/50 R 19	107 W		BSW	FR	7.0	9.0	749	276	8.7	2260
	19	275/45 R 19	108 V	XL	BSW	FR	8.5	10.5	741	284	8.7	2230
	19	285/45 R 19	111 W		BSW	FR	9.0	10.5	749	296	8.7	2255
	20	275/55 R 20	117 V	XL	BSW	FR	7.0	9.5	822	295	8.7	2470
	20	265/50 R 20	111 V		BSW	FR	7.5	9.5	684	288	8.5	2364
	20	285/50 R 20	112 V		BSW	FR	8.0	10.0	806	309	8.7	2420
	20	295/50 R 20	118 V	XL	BSW	FR	8.0	10.5	816	321	8.7	2452
	20	305/50 R 20	120 V		BSW	FR	8.5	11.0	826	329	8.7	2485
	20	255/45 R 20	105 V	XL	BSW	FR	8.0	9.5	748	265	8.7	2248
	20	275/45 R 20	110 V	XL	BSW	FR	8.5	10.0	766	288	8.7	2305
	20	295/45 R 20	114 V	XL	BSW	FR	9.5	11.0	784	308	8.7	2360
	20	275/40 R 20	106 V	XL	BSW	FR	9.0	10.5	736	289	7.9	2220
	22	295/45 R 22	116 V	XL	BSW	FR	9.5	11.0	835	308	8.7	2516
	22	305/45 R 22	118 V	XL	BSW	FR	9.5	11.0	843	315	8.7	2540
	22	265/40 R 22	106 V		BSW	FR	9.0	10.5	779	282	8.5	2348
	22	295/40 R 22	112 V	XL	BSW	FR	10.0	11.5	805	313	8.7	2425
	22	305/40 R 22	114 V	XL	BSW	FR	10.0	12.0	813	326	8.7	2450
	22	285/35 R 22	106 V		BSW	FR	9.5	11.0	767	302	8.5	2312
	23	305/40 R 23	115 V	XL	BSW	FR	10.0	12.0	838	326	8.7	2525
	24	285/40 R 24	112 V		BSW	FR	9.5	11.0	848	302	8.5	2553
	24	305/40 R 24	117 V	XL	BSW	FR	10.0	12.0	864	326	8.7	2605
	24	305/35 R 24	112 V	XL	BSW	FR	10.0	12.0	832	326	8.5	2510
	24	315/35 R 24	114 V	XL	BSW	FR	10.0	12.0	838	333	8.7	2530